PULSAR S2

CM S2



光 源

光束染色端: 4 x 60W RGBW LED

像素频闪端: 96 x 3W CW LED

108 x 0.5W RGB LED

10W光束端: 9 x 10W CW LED

灯具光通量

光束染色端: 4,400 lumens

像素RGB端: 2,200 lumens

频闪端: 18,000 lumens

10W光束端: 1,300 lumens

出光镜头直径

70*70 mm



主要特点

头部带缩放和光束功能

光束染色端: 4 x 60W RGBW LED (可单点控)

像素频闪端: 96 x 3W CW LED (分24区控制)

108 x 0.5W RGB LED (分9区控制)

10W光束端: 9 x 10W CW LED (可单点控)

线性CTO色温调节: 2,500K-8,000K


卓越的色彩宏效果

可调的频闪速度

线性调焦系统

0~100%顺滑调光

技术规格

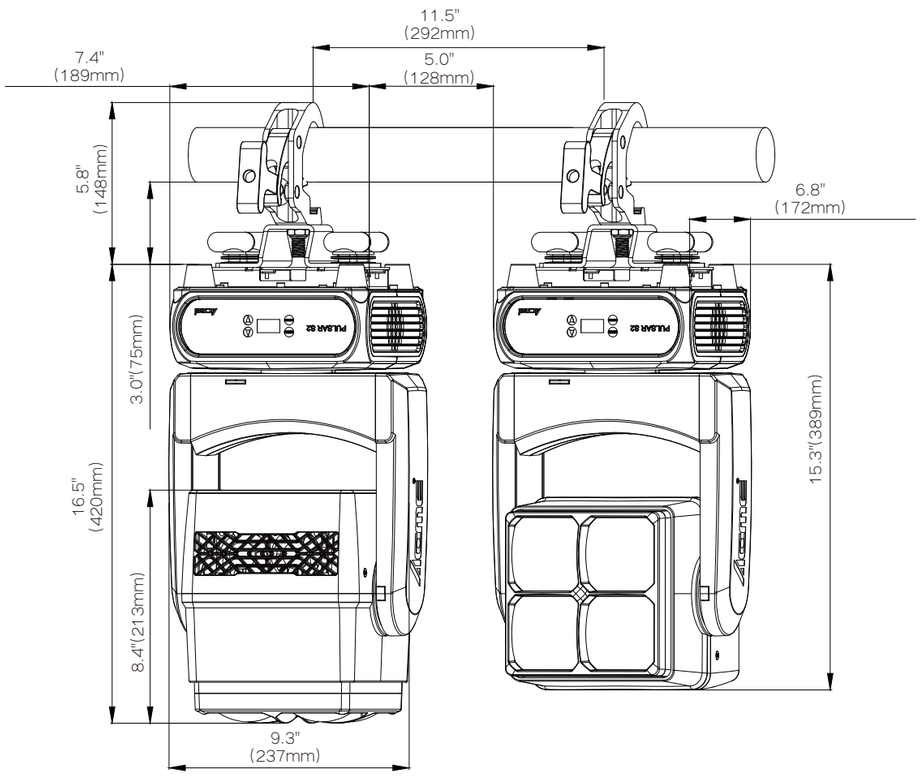

光源

- 光源:
  光束染色端: 4 x 60W RGBW LED
  像素频闪端: 96 x 3W CW LED
  108 x 0.5W RGB LED
  10W光束端: 9 x 10W CW LED
- 灯具光通量:
  光束染色端: 4,400 lumens
  像素RGB端: 2,200 lumens
  频闪端: 18,000 lumens
  10W光束端: 1,300 lumens
- LED预期使用寿命: 20,000小时*数据由光源供应商提供

光学系统

- 缩放角度:
  光束染色端: 光束角度: 2.5°-28°
  光斑角度: 4.4°-36°
  像素频闪端: 像素端: 115°
  频闪端: 108°
  10W光束端: 3.5°
- 出光镜头直径: 70*70 mm

颜色

- 线性CTO色温调节: 2,500K-8,000K

其他效果

- 卓越的色彩宏效果
- 线性调焦系统
- 可调的频闪速度
- 0~100%顺滑调光

X轴/Y轴

- X轴运转角度: 无极转
- Y轴运转角度: 无极转
- X轴/Y轴位置失步自动校正
- X轴/Y轴: 16 bit精度扫描

控制与程序

- 4个触摸按键
- 控制面板: OLED显示屏
- 控制模式: DMX512, RDM, Art-Net, sACN
- DMX 通道模式: 4种
- 控制通道: 24/21/39/97
- 软件升级: 通过DMX连接更新软件

电气与接口

- 输入电压范围: 180-240Vac; 50/60Hz
- 功率: 600W
- 电源插座: 电源连接器输入/输出
- 信号输入/输出: 三芯卡侬头输入/输出, Art-Net输入/输出

灯具规格

- 灯具尺寸:
  237 x 176 x 383 mm (9.3" x 6.9" x 15.1")
  净重: 11 kg (24.3 lbs)

包装规格

- 飞行箱尺寸:
  1,055 x 580 x 640 mm(41.5" x 22.8" x 25.2")
  重量: 115 kg (253.5 lbs)(含飞行箱, 6装1标准)
- 纸箱尺寸:
  365 x 265 x 480 mm (14.4" x 10.4" x 18.9")
  重量: 12 kg (26.5 lbs)(含纸箱, 1装1标准)

工作环境


- 最高环境温度: 40°C
- 最低工作温度: 0°C
- 最高表面温度: 65°C
- 防护等级: IP20

安装

- 可水平或垂直安装
- 通用的工作位置
- 底部设有1个快锁挂钩
- 保险绳连接孔


产品照度图

光束角度 (RGBW) :

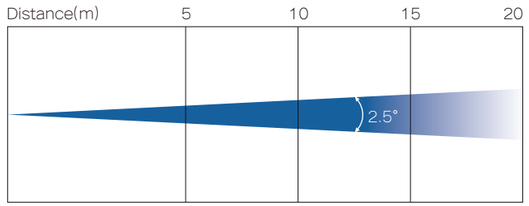


2.5° RGBW Lux	37,640	9,410	3,690	2,353
Diameter(m)	0.2	0.5	0.7	0.9

光斑角度 (RGBW) :

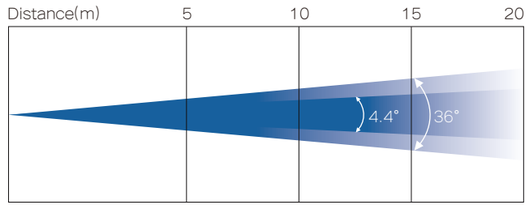


4.4° Lux	37,640	9,410	3,690	2,353
Diameter(m)	0.4	0.8	1.2	1.6
36° Lux	940	235	92	59
Diameter(m)	3.3	6.5	9.8	13.0

光束角度 (RGB) :

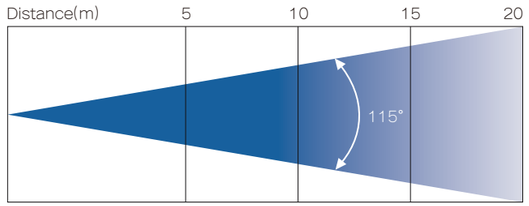

115° RGB Lux	79	19.8	8.8	5
Diameter(m)	15.8	31.5	47.3	63.0

光束角度 (W) :

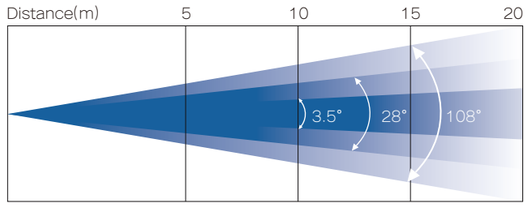

28° W Lux	940	235	92	58.8
Diameter(m)	2.5	4.9	7.4	9.9
3.5° 10W Lux	20,120	5,030	2,236	1,258
Diameter(m)	0.4	0.7	1.0	1.3
108° 3W Lux	390	98	43	24
Diameter(m)	13.7	27.4	41.1	54.8

功能、规格和外观如有更改，恕不另行通知。