FACE 600



光 源
600W LED光引擎

出光镜头直径
120 mm

灯具光通量
18,500 lumens

缩放角度
10°-30°




主要特点

采用600W LED光引擎
出光镜头直径: 120 mm
缩放角度: 10°-30°
灯具光通量: 18,500 lumens

显色指数: Ra>70
线性CMY混色系统
卓越的色彩宏效果
线性CTO色温调节: 2,700K-8,000K

切割系统: 4块光栅实现快速、平滑切割，每片光栅切割方向及角度可以独立控制；整个切割模块可以旋转±45°
一片新型材料的高亮度雾化片，可有效提升切入雾化模式的亮度
机械线性光圈
多种速度频闪效果

技术规格

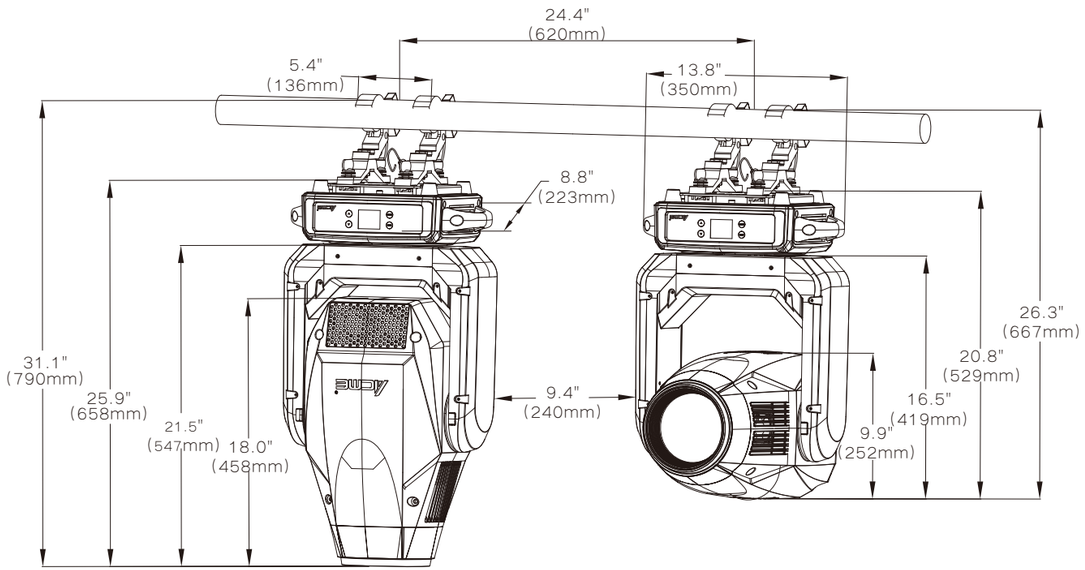

光源

- 光源: 600W LED 光引擎
- 灯具光通量: 18,500 lumens
- LED使用寿命: 20,000小时* 数据由光源供应商提供

光学系统

- 缩放角度: 10°-30°
- 显色指数: Ra>70
- 出光镜头直径: 120mm

雾化片

- 1片雾化片



高亮度雾化片

颜色

- 线性CMY混色系统



- 线性CTO色温调节: 2,700K-8,000K

切割系统

- 4片切割片实现快速、平滑切割，每片切割片方向及角度可以独立控制;
- 运转快速平滑, 速度可调节
- 切割系统可平滑移动并精准定位
- 单片可完整闭光,整个切割模块可以旋转±45°

其他效果

- 机械线性光圈
- 多种速度频闪效果

X轴/Y轴

- X轴运转角度: 540°
- Y轴运转角度: 270°
- X轴/Y轴位置失步自动校正
- X轴/Y轴: 16 bit精度扫描
- 固定锁: 水平/垂直锁

控制与程序

- 4个触摸按键
- 控制面板: LCD显示屏
- 控制协议: DMX512, RDM
- DMX 通道模式:2种
- 控制通道: 23/28
- 软件升级: 通过DMX连接更新软件
- 人工智能物联网系统: AIOT丰云系统,“毅·数据”自动管理系统(选配)

电气与接口

- 输入电源: 180-240Vac; 50/60Hz
- 功率: 800W
- 电源插座：电源连接器输入/输出、直出线
- 信号输入/输出：三芯或五芯卡侬头插座

灯具规格

- 灯具尺寸:
  252 x 364 x 658 mm (9.9" x 14.3" x 25.9")
  净重：25 kg (55.1 lbs)

包装规格

- 飞行箱尺寸:
  890 x 780 x 575 mm (35.0" x 30.7" x 22.6")
  重量: 93.5 kg (206.1 lbs) (含飞行箱，2装1标准)
- 纸箱尺寸:
  550 x 480 x 655 mm (21.7" x 18.9" x 25.8")
  重量：33 kg (72.8 lbs) (含纸箱，2装1标准)


工作环境

- 最高环境温度: 40°C
- 最低工作温度: 0°C
- 最高表面温度: 65°C
- 防护等级: IP20

安装

- 可水平或垂直安装
- 通用的操作位置
- 底部设有2对锁孔
- 2个适用于50mm truss的快锁挂钩
- 保险绳连接孔

产品照度图

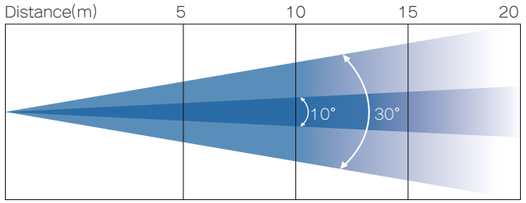

10° Lux	43,400	10,850	4,822	2,712
Diameter(m)	0.9	1.8	2.3	3.5
30° Lux	5,240	1,310	582	327
Diameter(m)	2.7	5.36	8.0	10.7

功能、规格和外观如有更改，恕不另行通知。