O2xygen

CM 400Z



光 源

OSRAM 7x40W RGBW LED

缩放角度

光束: 4.5°-36.5°

光斑: 8.5°-56.5°

灯具光通量

4,600 lumens



主要特点

光源: OSRAM 7x40W RGBW LED

集强大的光束、染色功能于一体

可逐点控

光束角度: 4.5°-36.5°

光斑角度: 8.5°-56.5°

结构紧凑，体积小

运行速度快，操作无噪音

在高清摄像机下无闪烁

防尘、防油污设计

线性CTO色温调节: 2,500K-8,000K

均匀的RGBW混色系统和彩虹效果


具有颜色校正系统，保证颜色输出一致

线性调焦系统

杰出的频闪效果，速度可变

0~100%顺滑调光

技术规格

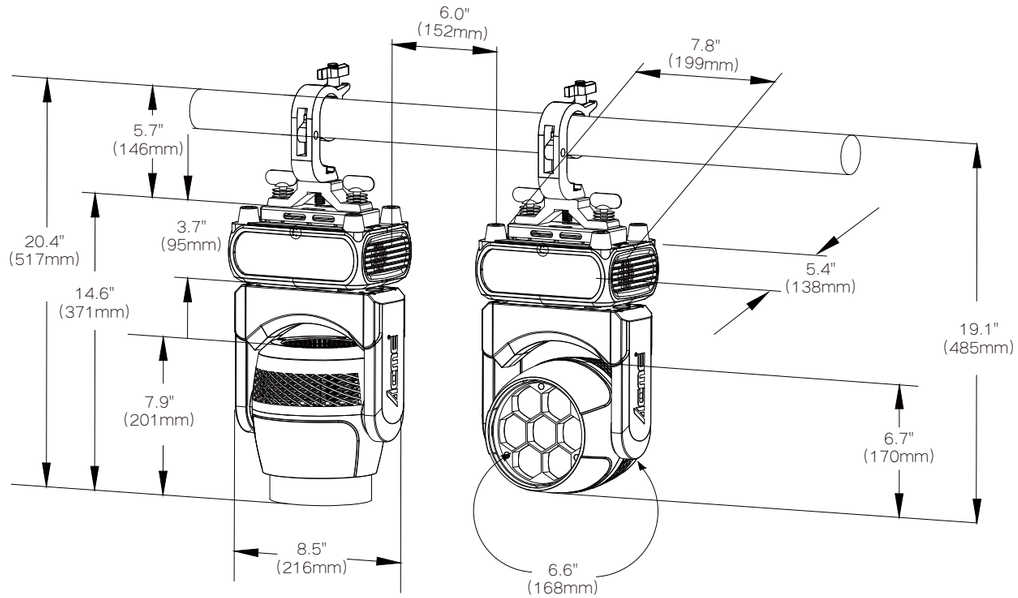

光源

- 光源: OSRAM 7 x 40W RGBW LED
- LED预期使用寿命: 20,000小时*数据由光源供应商提供

光学系统

- 先进的光学系统确保清晰且大范围的光束及染色效果
- 8倍高效的变焦光学系统
- 光束角度: 4.5°-36.5°
- 光斑角度: 8.5°-56.5°
- 光通量: 4,600 lumens

颜色

- 均匀的RGBW混色系统和彩虹效果
- 线性CTO色温调节: 2,500K-8,000K

其他效果

- 线性调焦系统
- 具有颜色校正系统，保证颜色输出一致
- 杰出的频闪效果，速度可变
- 0~100%顺滑调光

X轴/Y轴

- X轴/Y轴：16 bit精度扫描
- 电子调光: 16 bit
- XX轴运转角度: 540°
- Y轴运转角度: 230°
- X轴/Y轴位置自动校正

控制与程序

- 4个触摸按键
- 控制面板: OLED 显示屏
- 操作模式: DMX模式, 表演模式
- 控制协议: DMX512，RDM
- DMX 通道模式: 2种
- 控制通道: 17/37
- 通过DMX/USB连接更新软

电气与接口

- 自适配电源
- 输入电源: 100-240Vac; 50/60Hz
- 功率: 335W
- 电源插座: Power Connector输入/输出
- 信号输入/输出: 三芯或五芯卡侬头插座

灯具规格

- 灯具尺寸:
  216 x 165 x 343 mm（8.5" x 6.5" x 13.5"）
  净重: 6.3 kg (13.9 lbs)

包装规格

- 飞行箱尺寸1:
  595 x 530 x 600 mm（23.4" x 20.9" x 23.6"）
  重量: 60 kg (132.3 lbs)(含飞行箱，4装1标准)
- 飞行箱尺寸2:
  1,105 x 530 x 600 mm（43.5" x 20.9" x 23.6"）
  重量: 102 kg (224.9 lbs)(含飞行箱，8装1标准)
- 纸箱尺寸：待定


工作环境

- 最高环境温度: 40°C
- 最低工作温度: 0°C
- 最高表面温度: 65°C
- 防护等级：IP20

安装

- 可水平或垂直安装
- 通用的工作位置
- 1对 1/4转的锁孔
- 1个 1/4转的快锁挂钩
- 保险绳连接孔

产品照度图

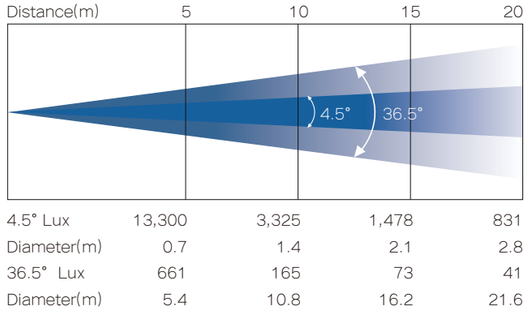

功能、规格和外观如有更改，恕不另行通知。
2025/11/29