SANDANE

PAR 54 IP

光 源

54 x 6W RGBW LED

光束角度

19°, 23°,30°, 40°, 58°

光斑角度

37°, 45°,59°, 74°, 100°

灯具光通量

10,000 lumens (45°)

防护等级

IP66













主要特点

光源: 54 x 6W RGBW LED

灯具光通量: 10,000 lumens (45°)

线性CTO 色温调节：2,500-8,000K

0-100%顺滑调光功能

多种速度频闪效果

体积小，重量轻，光效高，能耗低


双吊架设计，多种安装方式可选

1个适用于50mm 灯架的固定折叠灯钩

可拆卸的遮光罩防止眩光 (选配)

IP66防护等级，可长年户外使用

技术规格

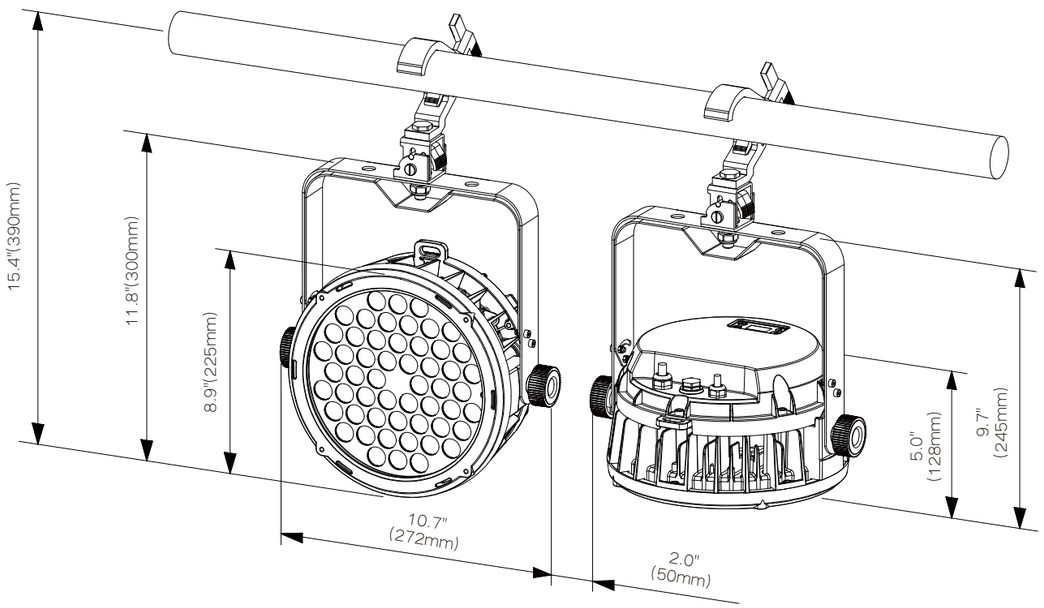

光源

- 光源: 54 x 6W RGBW LED
- 光源预期使用寿命: 20,000小时*数据由光源供应商提供

光学系统

- 先进的光学系统
- 光束角度:19°, 23°,30°, 40°, 58°
- 光斑角度:37°, 45°, 59°, 74°, 100°
- 光通量: 10,000 lumens (45°)

颜色

- 线性CTO色温调节: 2,500K-8,000K

其他效果

- 0-100%顺滑调光功能
- 多种速度频闪效果

控制与程序

- 4个触摸按键
- 控制面板: OLED 显示屏
- 通过DMX连接更新软件
- 操作模式: DMX模式, 表演模式
- 控制协议: DMX512，RDM
- DMX 通道模式: 5种
- 控制通道: 4/5/6/8/10
- 16 bit精度扫描
- 电子调光: 16 bit

电气与接口

- 自适配电源
- 输入电压范围: 180-240Vac; 50/60Hz
- 功率: 230W
- 电源插座: 防水电源连接器输入/输出
- DMX/RDM 信号输入/输出: 三芯防水卡侬头插座

灯具规格

- 灯具尺寸:
  272 x 128 x 300 mm （10.7" x 5.0" x 11.8")
  净重: 5.5 kg (12.0 lbs)

包装规格

- 纸箱尺寸:
  415 x 355 x 245 mm （16.3" x 14.0" x 9.6")
  重量: 6.8 kg (15.0 lbs) (含纸箱,1装1标准)

工作环境

- 最高环境温度: 40°C
- 最低工作温度: -10°C
- 最高表面温度: 65°C
- 防护等级: IP66

安装

- 可水平或垂直安装
- 通用的操作位置
- 1个适用于50mm 灯架的固定折叠灯钩
- 保险绳连接孔

选配遮光罩

1.直筒遮光罩



2.斜筒遮光罩




出线图





产品照度图

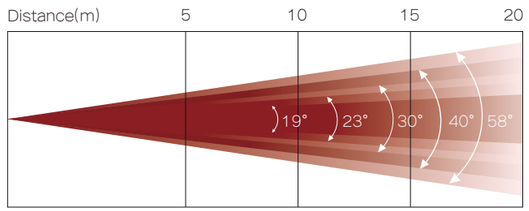

19° Lux	2,950	738	328	184
Diameter(m)	1.67	3.3	5	6.7
23° Lux	2,780	695	309	174
Diameter(m)	2.1	4.1	6.2	8.2
30° Lux	1,805	451	201	113
Diameter(m)	2.7	5.4	8.1	10.8
40° Lux	1,250	313	139	78
Diameter(m)	3.6	7.2	10.8	14.4
58° Lux	850	213	94	53
Diameter(m)	5.6	11.2	16.7	22.3

功能、规格和外观如有更改，恕不另行通知。